

**Mobi**

*X-ray*




**MEVA**

**mobile Systeme**

# Mobi X-ray



Modell	SMR-16	SMR-20	SMR-32HF
Leistung in kW	16	20	32
kVp-Bereich in 1kVp-Schritten (* optional)	40 bis 125 / 150*	40 bis 125 / 150*	40 bis 150
Genauigkeit	+/- (3% + 1kVp)	+/- (3% + 1kVp)	+/- (3% + 1kVp)
mA-Bereich	10 - 250	10 - 320	10 - 500
Stufen	15	16	18
Genauigkeit	+/- (4% + 1mA)	+/- (4% + 1mA)	+/- (4% + 1mA)
Aufnahmezeit	0.001 – 10Sek	0.001 – 10Sek	0.001 – 10Sek
Genauigkeit	+/- (2% + 0.1ms)	+/- (2% + 0.1ms)	+/- (2% + 0.1ms)
mAs-Bereich	0.1 bis 250	0.1 bis 320	0.1 bis 500
Collimator	Manuell, mit elektronischem Timer und Maßband		
Organautomatik	492 Ansichten	492 Ansichten	492 Ansichten
Belichtungsautomat	optional	optional	optional
Anbindung an Bucky	optional	optional	optional
Fernbedienter Handschalter	optional	optional	optional
Stromanschluss	100 / 110 / 208 / 230 / 240 VAC (+/- 10%) – einphasig		
Röntgenröhre (rot. Anode)	Low Speed	Low Speed	Low Speed
Brennflecke	0.3 / 1.0	0.3 / 1.0	0.3 / 1.0
KHU / kVp	140 / 150	140 / 150	140 / 150
Zielwinkel	12°	12°	12°
Optionale Röhre	Andere Röntgenröhren auf Wunsch lieferbar		
Gewicht	235 kg	235 kg	235 kg

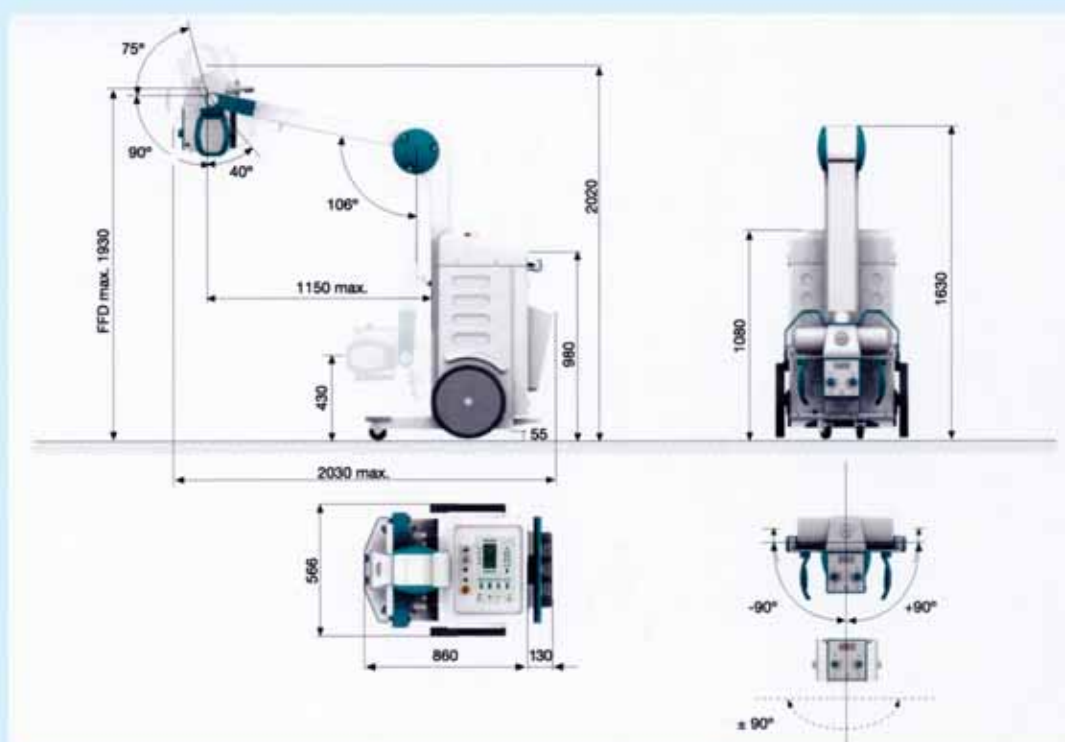

MEVA bildgebende Systeme  
GmbH & Co. KG

Röllinghelder Strasse 6  
D - 58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0) 23 32 - 91 37 24  
Fax: +49 (0) 23 32 - 91 37 25

Em@ail: info@meva.org  
Internet: http://www.meva.org

Recht auf Änderungen vorbehalten